



KULLANIM KILAVUZU

Firmware Version: 1.0.x Son Güncelleme 30 Haziran 2026

60S EVO

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM



HIZLI BAŞVURU

P : Telefon düğmesi **J** : Jog dial **M** : Mesh Intercom düğmesi **F** : El feneri düğmesi

Tür	İşlem	Düğme	Süre
Temel İşlemler	Açma	P & J	1 saniye basılı tutun
	Kapatma	P & J	Tek dokun
	Ses aç/kıs	J	Döndür
El Feneri	El feneri aç/kapat	F	Tek dokun
Telefon	Telefon eşleştirme	P	5 saniye basılı tutun
	Telefon aramasını yanıtlama	P veya J	Tek dokun
	Telefon aramasını sonlandırma	P	Tek dokun
		J	2 saniye basılı tutun
	Telefon aramasını reddetme	J	2 saniye basılı tutun
	Hızlı arama	P	Çift dokun
	Müziği oynat/duraklat	J	1 saniye basılı tutun
	Parça ileri/geri	J	Basılı tutarak döndür
Siri veya Google Asistan		P	Tek dokun
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aç/kapat	M	Tek dokun
	Mikrofonu sustur/aç	M	1 saniye basılı tutun
	Kanal seçimi	M	Çift dokun
	Mesh gruplama	M	5 saniye basılı tutun
	Mesh Reach-Out isteği	M	Üç kez dokun
	Mesh'i sıfırla	M	8 saniye basılı tutun
Wave Intercom™	Wave Intercom açma	M	Çift dokun
	Wave Intercom kapatma	M	Tek dokun
	Mesh Intercom'a geç	J	Tek dokun
Yapılandırma menüsü		J	10 saniye basılı tutun
Fabrika ayarlarına sıfırlama		P	10 saniye basılı tutun
Onaylamak için		J	Tek dokun
İptal etmek için		P	Tek dokun
Hata sıfırlama		P & J	10 saniye basılı tutun

BAŞLAMADAN ÖNCE

Sena Motorcycles Uygulaması

Sena Motorcycles uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



WAVE Intercom Uygulaması

WAVE Intercom uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



Wave Intercom hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen [sena.com](https://www.sena.com) adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzuna başvurun.

BAŞLAMAK İÇİN



60S EVO HAKKINDA



KURULUM

BİR BÖLÜME TIKLAYIN



TEMEL KULLANIM



EL FENERİ



RIDEGLOW LED



İLE EŞLEŞTİRME
BLUETOOTH
CİHAZLAR



İLE KULLANIM
AKILLI TELEFON



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
İTERKOM



EVRENSEL
İTERKOM



İTERKOM AĞ GEÇİDİ



SES
ÇOKLU GÖREV



FM RAYO



SESLİ KOMUT



ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEMESİ




SORUN GİDERME

01 60S EVO HAKKINDA

Öne Çıkan Özellikler


- Geliştirilmiş ses kalitesi, daha güçlü bağlantı ve uzatılmış konuşma süresi sunan Mesh Intercom 3.0
- Geriye dönük uyumluluk için çift sürümlü Mesh: Mesh 2.0
- Wave Intercom uyumluluğu
- Paralel mimariye sahip çift çekirdekli işlemci: birden fazla cihaza eşzamanlı bağlantıda performansı en üst düzeye çıkarır ve çoklu ses görevi yeteneklerini artırır
- Yapay zeka tabanlı gürültü engelleme
- Gelişmiş sesli komut
- BOSE* imzalı premium ses
- Birden fazla hoparlör ve mikrofonlu iki adet evrensel kask kelepçesi seti
- Değiştirilebilir kapak plakaları
- Dinamik LED ve entegre el feneri
- Manyetik montaj
- IPx7 su geçirmezlik derecesi
- Bluetooth sürüm 5.3
- Kablosuz (OTA) ürün yazılımı güncellemesi
- Otomatik açma/kapama

* SOUND BY BOSE deneyimi yalnızca Bose teknolojisiyle ayarlanmış cihazlarda mevcuttur ve yalnızca hoparlör değişimiyle elde edilemez.

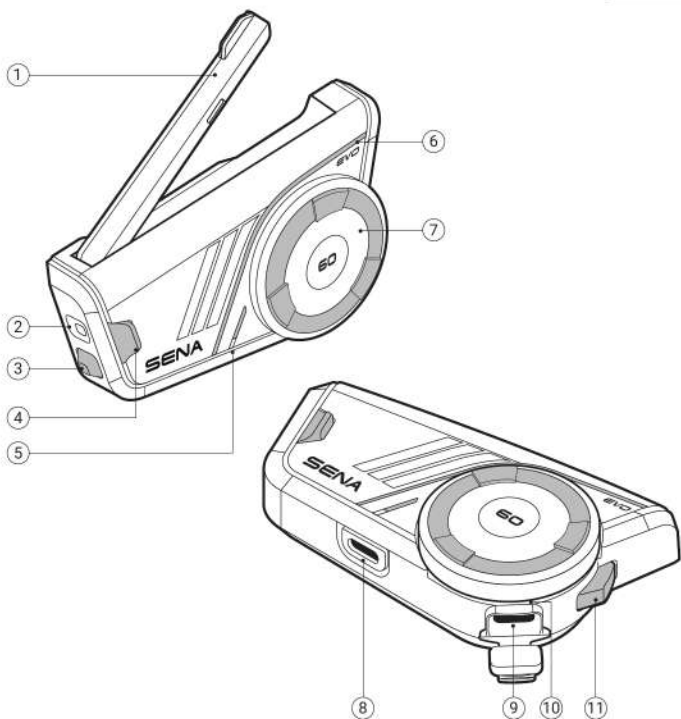

- ① Mesh Intercom anteni
- ② El Feneri
- ③ El feneri düğmesi
- ④ Mesh Intercom düğmesi
- ⑤ Durum LED'i
- ⑥ Dinamik LED
- ⑦ Jog dial
- ⑧ Hoparlör ve mikrofon bağlantısı
- ⑨ USB-C şarj portu
- ⑩ Şarj LED'i
- ⑪ Telefon düğmesi


Paket İeriđi

 60S EVO	 Deđiřtirilebilir kapak plakaları	 Kask kelepesi
 Yapıřkan yzeyli montaj plakası	 ift taraflı yapıřkan bant	 Hoparlr yastıkları
 Hoparlr iin ırt bant	 Kablolu bum mikrofon	 Kablolu mikrofon
 Mikrofon sngerleri	 ırt bant bum mikrofon iin mikrofon	 ırt bant kablolu mikrofon iin
 Kablolu bum mikrofon tutucusu	 ırt bant bum mikrofon iin mikrofon tutucusu	 Manyetik kapak kask kelepesi iin
 3,5 mm ses adaptr	 USB-C řarj kablosu	


02 KURULUM

Ana Ünite ve Kelepçeler

Kask Kelepçesi




Çıkarma




Ana üniteyi yukarı doğru
sıkıca itmeniz yeterlidir.

Takma

1.




2.




Ana ünite mıknatıslar sayesinde
kolayca yerine oturur.


Yapışkan Yüzeyli Montaj Plakası



1. Klipsi Çıkarın



2. Plakayı Takın



1.




2.




3.







4.




5.




Hoparlörler





Takma

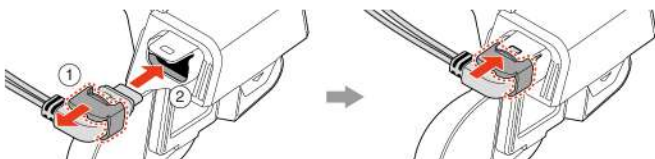


Çıkarma

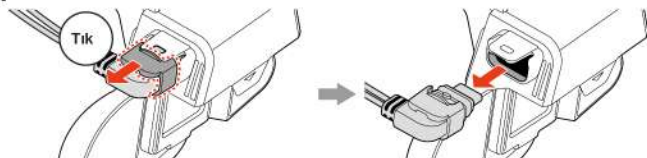


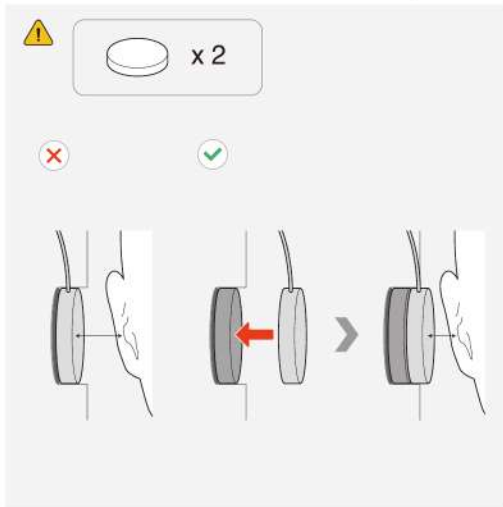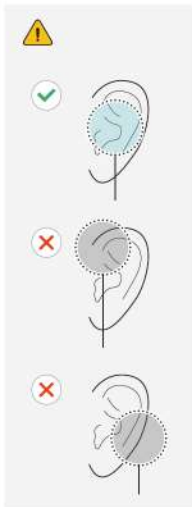

3,5 mm Ses Adaptörü



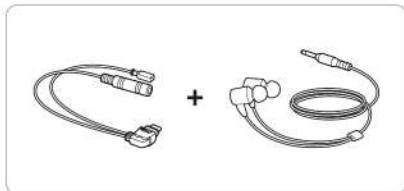


3,5 mm'lik
ses konektörlü kulaklık (Dahil değildir)


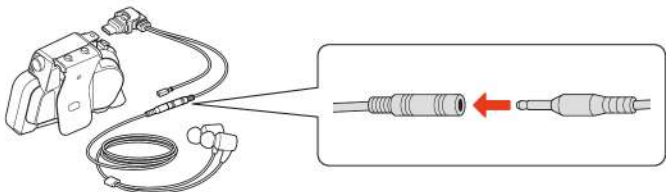


Mikrofon


Kablolu Bum Mikrofon

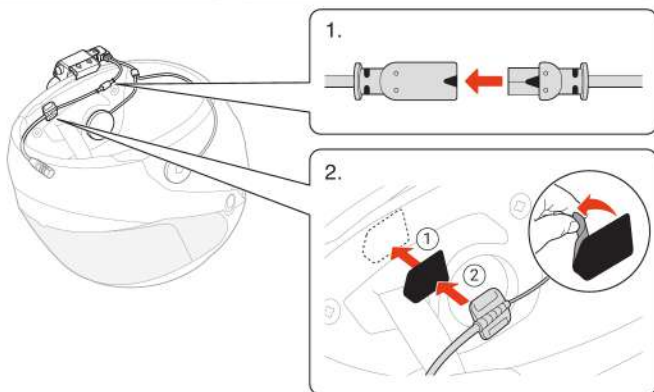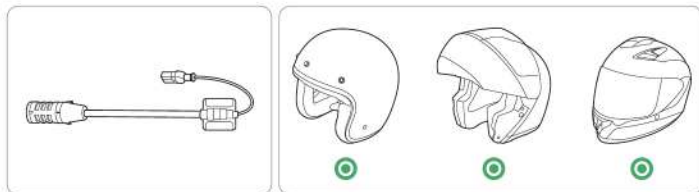


Kablolu Mikrofon

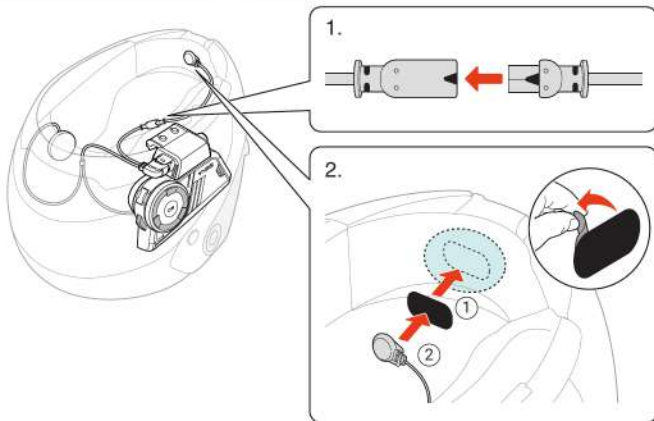


Değiştirilebilir Kapak Plakaları




Çıkarma

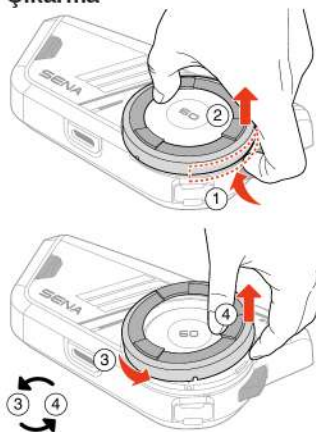


Takma




Çıkarma




Takma



03 TEMEL KULLANIM

	Dokun Düğmeye belirtilen sayıda dokunun
	Basılı Tutun Düğmeyi belirtilen süre kadar basılı tutun
	Döndür Jog dial'ı döndürün
	Basılı Tutarak Döndürün Jog dial'ı basılı tutarak döndürün
	Sesli Bilgilendirme
	Sesli Komut
	LED


Şarj Olma

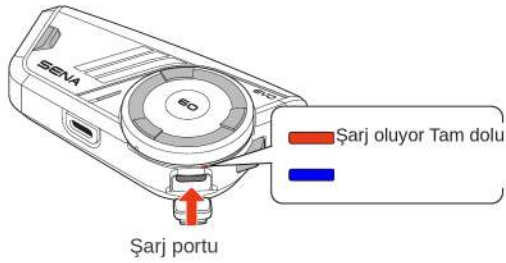


Tam şarj olması 1,5 saat sürer.

- 60S EVO hızlı şarj özelliğine sahiptir; yalnızca 20 dakikalık şarj ile 4 saat Mesh Intercom veya 6,0 saat Bluetooth interkom kullanımı sağlar.
- FCC, CE, IC veya diğer yerel düzenleyici kurumlarca onaylı olması koşuluyla herhangi bir üçüncü taraf USB şarj cihazı kullanılabilir.
- Onaylanmamış bir şarj cihazının kullanılması yangın, patlama, sızıntı ve diğer tehlikelere yol açabilir; bataryanın ömrünü veya performansını azaltabilir.


Açma



Kapatma




Ses Düzeyi



Yapılandırma


Yapılandırmaya Giriş



10s

"Yapılandırma menüsü"

Gezinme



Onayla




04 EL FENERİ



Bazı bölgelerde yerel yasa ve yönetmelikler kasklarda LED kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, kaskınızı kullandığınız bölgedeki ilgili yasa ve yönetmelikleri bildiğinizden ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.

El Feneri Açma/Kapama




🔊 Açık: "El feneri açık"

🔊 Kapalı: "El feneri kapalı"

- El feneri, açıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

05 RIDE GLOW LED

RideGlow özelliği, cihazın mevcut durumunu göstermek veya sürüş sırasında parlama efektleri görüntülemek için dinamik LED'i kullanır. Parlama efektinin rengini ve desenini Sena Motorcycles uygulaması üzerinden özelleştirebilirsiniz.

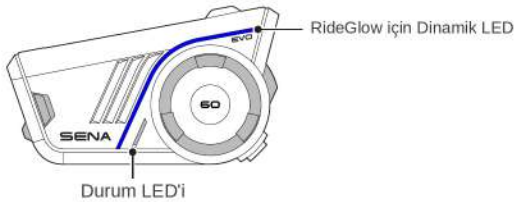


06 BLUETOOTH CİHAZLARIYLA EŞLEŞTİRME

60S EVO'yu diğer Bluetooth cihazlarıyla ilk kez kullanırken bunların eşleştirilmesi gerekir. 60S EVO, iki cep telefonu ve bir GPS dahil olmak üzere birden fazla cihazla eşleştirilebilir. Ancak eşzamanlı bağlantı için bir cep telefonunun yanı sıra yalnızca bir ek cihazı destekler.

Telefon Eşleştirme

1.



"Telefon eşleştirme"

2.



- 60S EVO'yu ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra yeniden başlattığınızda, 60S EVO otomatik olarak telefon eşleştirme moduna girer.
- Telefon eşleştirmeyi iptal etmek için herhangi bir düğmeye basın.


İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

1.



"Yapılandırma menüsü"

2.



"İkinci cep telefonu eşleştirme"

3.




GPS Eşleştirme

1.



"Yapılandırma menüsü"

2.



"GPS eşleştirme"

3.



Aksiyon Kamerası Eşleştirme

60S EVO'yu bir aksiyon kamerasıyla eşleştirmek, Mesh Intercom ve Bluetooth İntercom konuşmalarının sesini kaydetmenizi sağlar. Ayrıca kulaklığın mikrofonu aracılığıyla aksiyon kamerasının sesli komutlarını da kullanabilirsiniz.

- Sesli komutlarla ilgili ayrıntılı talimatlar için aksiyon kameranızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Cihaz Eşleştirme

1. Aksiyon kamerasızı

Bluetooth eşleştirme moduna alın.




2.




"Yapılandırma menüsü"

3.



"Aksiyon kamerası eşleştirme"

4. Bir sesli bilgilendirme duyana kadar bekleyin.



"Cihaz bağlandı"

- Bir aksiyon kamerasıyla eşleştirildiğinde müzik ve FM radyo devre dışı bırakılır.

Insta360'un X5 modeliyle, 60S EVO üzerindeki düğmeleri kullanarak aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu düğme kontrolü diğer aksiyon kameralarında desteklenmez.


Kamerayı Açma/Kapama



Açık: "Kamera açık"

Kapalı: "Kamera kapalı"

Çekimi Başlatma/Bitirme



Video

Başlat: "Kayıt yapılıyor"

Bitir: "Kayıt durduruldu"

- Fotoğraf çekim modlarında bir deklanşör sesi duyarsınız.
- Bir telefon görüşmesi sırasında veya sesli asistanı kullanırken video kaydına devam edebilirsiniz, ancak ses kaydedilmez.


Fotoğraf/Video Arasında Geçiş



07 AKILLI TELEFONLA KULLANIM

Arama Yapma ve Yanıtlama

Aramayı Yanıtlama



Aramayı Sonlandırma



Aramayı Reddetme




Siri veya Google Asistan

Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirmek için "Hey Siri", "Hey Google" deyin veya telefon düğmesine dokunun.



"Hey Google" veya "Hey Siri"

veya



Hızlı Arama

Hızlı Arama Ön Ayarlarını Atama

Hızlı arama ön ayarları, Sena Motorcycles uygulaması kullanılarak atanabilir.


Hızlı Arama Ön Ayarlarını Kullanma

1. Hızlı arama menüsüne girin.

2. Hızlı arama ön ayarları arasında ileri veya geri gidin.




"Hızlı arama"



- ① Son numarayı yeniden arama
- ② Hızlı arama (1 2 3)
- ③ İptal

3. Onaylamak için telefon düğmesine veya jog dial'a dokunun.



"Hızlı arama (#)"

Müzik

Müziği Oynatma/Duraklatma



Parça İleri/Geri




08 MESH INTERCOM


60S EVO iki Mesh Intercom modu sunar:

- Açık grup interkom konuşmaları için Open Mesh™.
- Özel grup interkom konuşmaları için Group Mesh™.

Open Mesh

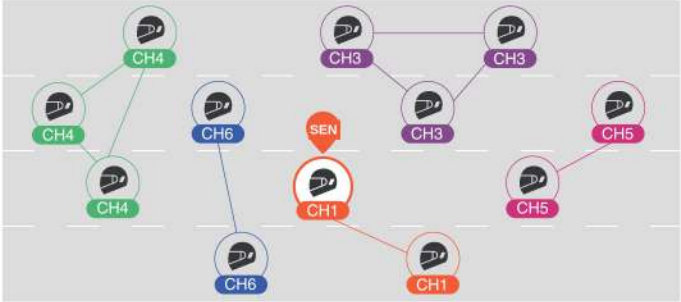

Group Mesh

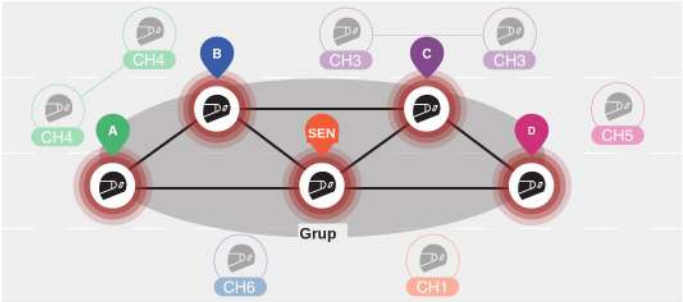

Mesh Sürümü Değiştirme

Geriyeye Dönük Uyumluluk için Mesh 2.0'a Geçiş


Mesh 3.0 en yeni Mesh Intercom teknolojisidir; ancak Mesh 2.0 kullanan eski ürünlerle iletişim kurmak için lütfen Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak Mesh 2.0'a geçiş yapın.

Open Mesh


Mevcut 6 kanalın her birinde sınırsız sayılabilecek kullanıcıyla özgürce iletişim kurabilirsiniz. Varsayılan Mesh Intercom kanalı 1'dir.

Mesh Intercom Anteni


Mesh Intercom'u kullanmadan önce anteni açın.



Mesh Intercom Açma/Kapama




🔊 Açık: "Mesh Intercom açık,
Open Mesh, kanal 1"



🔊 Kapalı: "Mesh Intercom kapalı"

Mikrofonu Susturma/Açma

Mesh Intercom iletişimi sırasında mikrofonu susturmak/açmak için Mesh Intercom düğmesine 1 saniye basın.




Sustur: "Mikrofon kapalı"

Aç: "Mikrofon açık"

Kanal Seçimi

1. Kanal ayarına girin.




"Kanal ayarı, 1"

2. Kanallar arasında gezinin.



"#"

3. Kanalı onaylayın ve kaydedin.




"Kanal ayarlandı, kanal #"

- Belirli bir kanalda 10 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa kanal otomatik olarak kaydedilir.
- 60S EVO kapatılsa bile kanal kaydedilir.


Group Mesh

Group mesh kullanılarak en fazla 24 katılımcıya kadar özel bir konuşma grubu oluşturulabilir.

Group Mesh Oluşturma

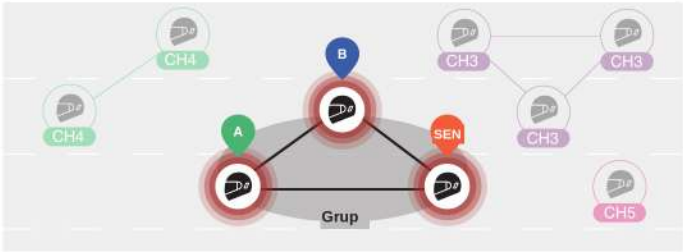

1. Kullanıcılar (Sen, A ve B), open mesh'te kalarak Mesh Intercom düğmesine 5 saniye basarak mesh gruplamaya girer. Birlikte bir group mesh oluşturmak için aynı open mesh kanalında olmaları gerekmez.




"Mesh gruplama"

2. Mesh gruplama tamamlandığında, otomatik olarak open mesh'ten group mesh'e geçilir.

"Group Mesh"


- Mesh gruplamayı iptal etmek isterseniz Mesh Intercom düğmesine dokunun.




- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa, kullanıcılar "Gruplama başarısız" diyen bir sesli bildirim duyar.

■ Mevcut Bir Group Mesh'e Katılma

Bir group mesh içindeyken, open mesh'teki diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilirsiniz.

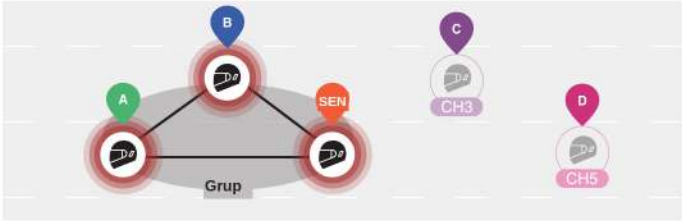

Zaten A ve B ile group mesh içindesiniz; diğer kullanıcılar C ve D ise open mesh'tedir. 1. Siz ve diğer kullanıcılar C ve D, Mesh Intercom düğmesine 5 saniye basarak mesh gruplamaya girin.



 "Mesh gruplama"

2. Mesh gruplama tamamlandığında, diğer kullanıcılar C ve D open mesh'ten ayrılarak otomatik olarak group mesh'e katılır.



🔊 "Group Mesh"

Yeni katılımcılar (C ve D)

- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa, mevcut kullanıcı (Sen) alçak tonlu çift bip sesi duyar ve yeni kullanıcılar (C ve D) "Gruplama başarısız" diyen bir sesli bildirim duyar.

Open/Group Mesh Arasında Geçiş

Mesh'i sıfırlamadan open mesh ile group mesh arasında geçiş yapabilirsiniz.

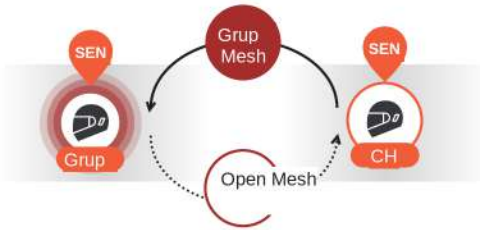

Open mesh

🔊 "Open Mesh"

Group mesh

🔊 "Group Mesh"


- Daha önce hiç group mesh'e katılmadıysanız, open mesh ile group mesh arasında geçiş yapamazsınız. "Kullanılabilir grup yok" diyen bir sesli bildirim duyarınız.

Mesh Reach-Out İsteği

Siz (arayan), Mesh Intercom'u kapalı olan yakındaki* arkadaşlarınıza bunu açmaları için bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

1. Bir Mesh Reach-Out isteği göndermek veya almak istiyorsanız, bunu Sena Motorcycles uygulamasında etkinleştirmeniz gerekir.
2. Mesh Intercom düğmesini veya Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

Arayan



Arayan: "Mesh reach-out isteği"


Yakındaki Arkadaşlar: "Mesh interkom istendi"

3. Mesh Reach-Out isteğini alan arkadaşların Mesh Intercom'larını manuel olarak açmaları gerekir.

* Açık arazide 100 m'ye kadar

Mesh'i Sıfırlama

60S EVO, open mesh veya group mesh içindeyken mesh'i sıfırlarsa otomatik olarak open mesh, kanal 1'e döner.



"Mesh'i sıfırla"


09 WAVE INTERCOM

Wave Intercom, hücresel veri kullanarak açık iletişim sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzuna başvurun.


Wave Intercom Açma/Kapama

WAVE Intercom uygulamasını açın, ardından Wave Intercom'a katılmak için Mesh Intercom düğmesine çift dokunun.

- Wave Intercom'u başlatmadan önce uygulamayı açmalısınız.



🔊 Açık: "Wave Intercom açık"




🔊 Kapalı: "Wave Intercom kapalı"

Wave Intercom'u başlattığınızda, Wave Bölgesi'ndeki kullanıcılarla otomatik olarak bağlantı kurarsınız. Wave Bölgesi, Kuzey Amerika'da 1,6 km, Avrupa'da ise 1,6 km yarıçapı kapsar. Wave Intercom'u sonlandırmak için Mesh Intercom düğmesine tek dokununuz.

Wave Intercom ile Mesh Intercom Arasında Geçiş

Jog dial'a tek dokunuşla Mesh Intercom ile Wave Intercom arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.



Wave'den Mesh'e: "Wave Intercom kapalı. Mesh Intercom açık."

Mesh'ten Wave'e: "Mesh Intercom kapalı. Wave Intercom açık."

- Uygulama kullanımdayken Bluetooth interkom geçici olarak devre dışı kalır.

10 BLUETOOTH İTERKOM

Bluetooth İterkom Eşleştirme

Bir Bluetooth interkom konuşması yapmak için diğer Sena kulaklık kullanıcılarıyla eşleştirme yapmanız gerekir. Diğer kullanıcının kulaklığı, 60S EVO'nuzun interkom eşleştirme listesine eklenir ve bunun tersi de geçerlidir. Kulaklık modelinden bağımsız olarak Bluetooth interkom eşleştirme listesine en fazla 3 kulaklık ekleyebilirsiniz.

QR Kodlarını Kullanma

1. Cep telefonunu 2. Her kullanıcı Sena Motorcycles 60S EVO ile eşleştirin. uygulamasını açar ve "QR Eşleştirme"ye dokunur.




3. Diğer kullanıcının ekranında görüntülenen QR kodunu tarayın.
4. Kaydet'e dokunun ve eşleştirme listesini kontrol etmek için "Bluetooth İterkom" menüsüne gidin.
5. Eşleştirmek istediğiniz cihazın adına dokunun.
6. Daha fazla kulaklık eklemek için işlemi tekrarlayın.

- QR Eşleştirme, Bluetooth sürüm 3.0 veya üzerine sahip modellerle uyumludur. Daha fazla bilgi için sena.com adresini ziyaret edin.

Düğmeleri Kullanma

QR eşleştirme kesinlikle önerilir, ancak diğer kulaklıklarla jog dial kullanarak da eşleştirme yapabilirsiniz.

1. İnterkom eşleştirme moduna birlikte girmek için her iki cihazda da jog dial'ı 5 saniye basılı tutun.

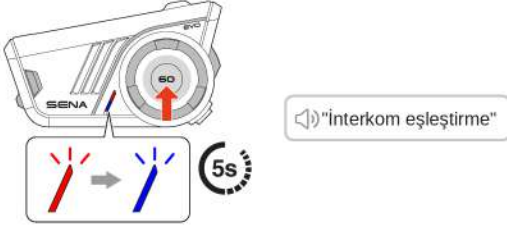


2. Eşleştirme tamamlanana kadar bekleyin. Eşleştirme yapıldığında bir Bluetooth interkom bağlantısı kurulur.

3. Başka bir kulaklıkla eşleştirmek için lütfen yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

- Wi-Fi gibi çevredeki kablosuz sinyallere bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir.
- İnterkom eşleştirmeyi iptal etmek için 60S EVO üzerindeki jog dial'a basın.


Bluetooth İnterkom Eşleştirme Listesi

- Eşleştirilen kulaklıklar, 60S EVO'nuzun Bluetooth interkom eşleştirme listesine eklenir. Listeyi kontrol etmek için Sena Motorcycles uygulamasında "QR eşleştirme"ye dokununuz.
- İnterkom eşleştirme listesi, son gelen ilk sırada mantığıyla çalışır. 60S EVO'nuz interkom konuşmaları için birden fazla kulaklıkla eşleştirilmişse, son eşleştirilen kulaklık birinci interkom arkadaşı olarak ayarlanır.

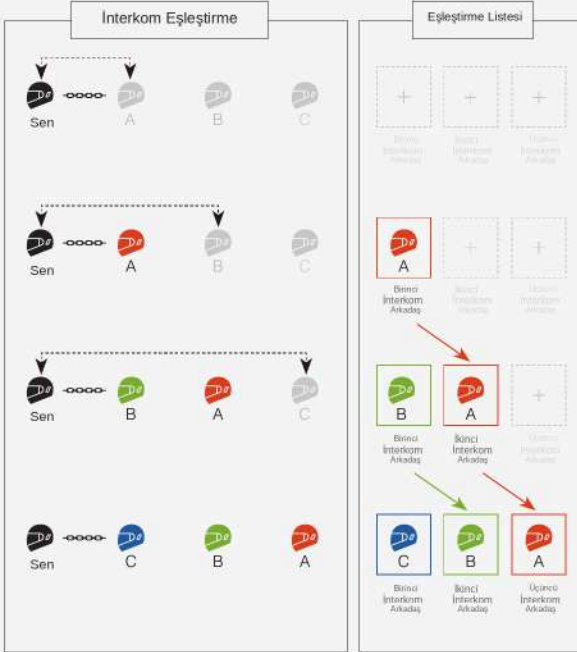

İki Yönlü İnterkom

İnterkom Arkadaşıyla Konuşmayı Başlatma/Bitirme



1x



Sen




Birinci
İnterkom
Arkadaş



İkinci
İnterkom
Arkadaş



Üçüncü
İnterkom
Arkadaş



2x



Sen




Birinci
İnterkom
Arkadaş



İkinci
İnterkom
Arkadaş



Üçüncü
İnterkom
Arkadaş



3x



Sen



Birinci
İnterkom
Arkadaş



İkinci
İnterkom
Arkadaş



Üçüncü
İnterkom
Arkadaş

HD İnterkom

İki yönlü interkom, ses kalitesini artırmak için her zaman HD modunda çalışır. Çok yönlü bir interkoma girdiğinizde HD modu geçici olarak devre dışı kalır.

Çok Yönlü İnterkom

Çok yönlü interkom, en fazla üç interkom arkadaşıyla eşzamanlı olarak grup konuşmaları yapmanızı sağlar.

Birden fazla iki yönlü interkom bağlantısını birbirine bağlayıp sesi paylaştırarak çalışır. Örneğin, üç yönlü bir interkom iki çift iki yönlü interkomu birbirine bağlarken, dört yönlü bir interkom üçünü birbirine bağlar. Önceki Sena modellerinden farklı olarak, 60S EVO çok yönlü interkom sırasında telefon bağlantısını korur.

Üç Yönlü İnterkom Başlatma

Bir katılımcının eşzamanlı olarak iki bağımsız iki yönlü interkom kurması gerekir.

1. Kulaklığınızı, Bluetooth interkom eşleştirme listenize eklemek üzere iki interkom arkadaşıyla eşleştirin.



2. Jog dial'a bir kez dokununuz ve B ile konuşmayı başlatın.



3. B ile konuşmayı sürdürürken, A ile başka bir interkom konuşması başlatmak için jog dial'a çift dokunun. Alternatif olarak A, sizi arayarak bir interkom bağlantısı başlatabilir.



4. Artık siz, A ve B üç yönlü bir interkomda grup konuşması yapabilirsiniz.



Dört Yönlü İnterkom Başlatma

Her katılımcı en fazla iki bağımsız iki yönlü interkom bağlantısı kurabilir. Zaten A ve B ile bağlı olduğunuzdan, tüm bağlantıları birbirine bağlamak için A veya B'nin C ile iki yönlü bir interkom oluşturması gerekir.



Artık siz, A, B ve C dört yönlü bir interkomda grup konuşması yapabilirsiniz.



Çok Yönlü İnterkomu Sonlandırma


Çok yönlü interkomu tamamen sonlandırabilir veya interkom bağlantılarından birini kesebilirsiniz.

Tüm İnterkom Bağlantılarını Sonlandırma




İnterkom Bağlantılarından Birini Kesme

[B'yi Bağlantıdan Çıkar,
Birinci İnterkom Arkadaşı]



[A'yı Bağlantıdan Çıkar,
İkinci İnterkom Arkadaşı]



- Dört yönlü bir interkomda, ikinci interkom arkadaşı A ile bağlantıyı kesmek sizi üçüncü katılımcı C ile bağlantınızı da keser. Bunun nedeni C'nin size A üzerinden bağlı olmasıdır.

11 EVRENSEL İTERKOM

Evrensel interkom, Bluetooth Eller Serbest Profili'ni (HFP) desteklemeleri koşuluyla, diğer markalara ait kulaklıklarla interkom konuşmaları yapmanızı sağlar.

Evrensel interkom Eşleştirme

1.




"Yapılandırma menüsü"

2.



"Evrensel interkom eşleştirme"

3.



4. Sena marka olmayan kulaklığı telefon eşleştirme moduna alın ve 60S EVO'nun onunla otomatik olarak eşleşmesini bekleyin.



Eşleştirme yapıldığında evrensel interkom konuşması otomatik olarak kurulur.

Evrensel İnterkom Konuşmasını Başlatma/Bitirme

Eşleştirme yapıldığında, Sena marka olmayan bir kulaklık hem iki yönlü hem de çok yönlü interkom konuşmalarına katılabilir. Sena kulaklıklarından farklı olarak, çok yönlü bir interkomda 60S EVO'ya yalnızca bir adet Sena marka olmayan kulaklık bağlanabilir. Aşağıda evrensel interkom içeren dört yönlü Bluetooth interkomlara örnekler verilmiştir.

Üç Sena kulaklık ve bir Sena marka olmayan kulaklık



İki Sena kulaklık ve iki Sena marka olmayan kulaklık



- Sena marka olmayan tüm kulaklıklar çok yönlü interkomu desteklemez. Uyumluluk için ilgili kulaklığın kullanım kılavuzuna başvurun.


12 İTERKOM AĞ GEÇİDİ

60S EVO, Mesh Intercom'u Bluetooth interkom veya evrensel interkom gibi diğer interkom türleriyle köprülemek için bir ağ geçidi görevi görür. İki eşzamanlı bağlantıyı destekler: Mesh Intercom artı Bluetooth interkom veya evrensel interkomdan biri.


Open veya group Mesh Intercom'dayken, Bluetooth interkom veya evrensel interkoma kolayca bir köprü başlatabilirsiniz.

Bluetooth İterkomlu Mesh Intercom

1. Mesh Intercom'u açmak için Mesh Intercom düğmesine dokunun. Open mesh veya group mesh'te kalabilirsiniz.

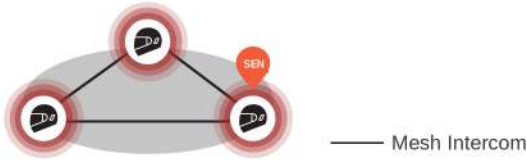


2. İki yönlü bir interkom için arkadaşınızla bir Bluetooth interkom başlatın.

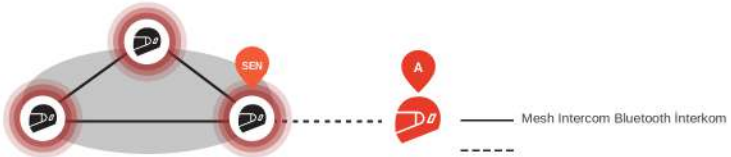


3. Çok yönlü bir interkom için daha fazla Bluetooth interkom bağlantısı ekleyin.

Mesh Intercom ve Üç Yönlü İnterkom

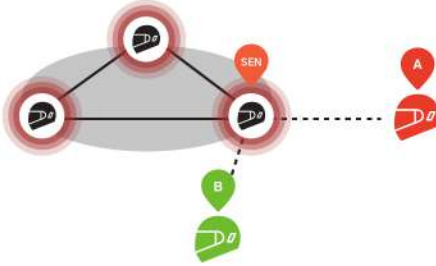

Mesh Intercom ve Dört Yönlü İnterkom

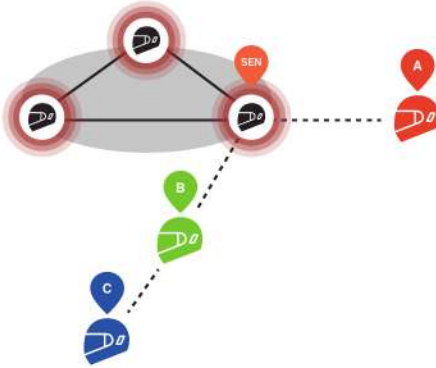

- Mesh Intercom'da kalırken çok yönlü interkomda ses kalitesi düşer.


Kapalı Döngü Uyarısı

- 60S EVO bir ağ geçidi görevi görürken, iki Mesh Intercom katılımcısını bir Bluetooth interkom katılımcısıyla bağlamak tüm katılımcılar için aşırı gürültüye neden olur.
- Lütfen hiçbir koşulda böyle bir bağlantı oluşturmamaya dikkat edin.




Evrensel İnterkomlu Mesh Intercom

1. Mesh Intercom'u açmak için Mesh Intercom düğmesine dokunun. Open mesh veya group mesh'te kalabilirsiniz.




— Mesh Intercom

2. Sena marka olmayan bir kulaklıkla evrensel interkom başlatın.



— Mesh Intercom Evrensel İntercom

3. Arkadaşınız A ile bir Bluetooth İnterkom başlatın. Daha fazla interkom bağlantısı ekleyerek çok yönlü bir interkom kurabilirsiniz.

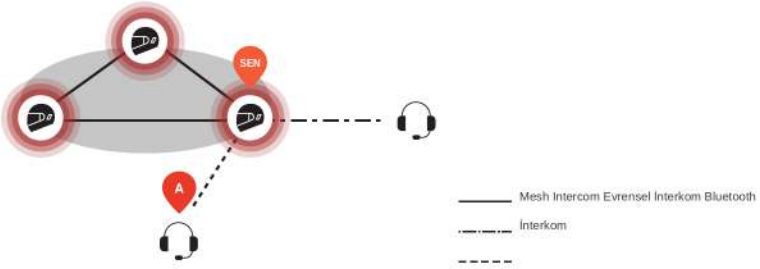

Mesh Intercom ve Üç Yönlü Evrensel İnterkom

- Mesh Intercom'da kalırken çok yönlü interkomda ses kalitesi düşer.

13 SES ÇOKLU GÖREVİ

60S EVO'daki ses çoklu görevi, bir Mesh Intercom veya Bluetooth interkom sırasında müzik, adım adım GPS yönlendirmeleri ve FM radyo dinlemenizi sağlar.

Daha fazla ayrıntı için Sena Motorcycles uygulamasındaki Cihaz Ayarları'na giderek ayarları yapılandırın.

Arka Plan Ses Düzeyi

Müzik çalma gibi arka plan sesleri, aktif bir interkom konuşması sırasında otomatik olarak kısılır. Ses kısma yüzdesini uygulamada 'Arka Plan Ses Düzeyi' altından ayarlayabilirsiniz.

14 FM RADYO

FM Radyo Açma/Kapama



🔊 Açık: "FM Radyo açık"

🔊 Kapalı: "FM Radyo kapalı"

İstasyon Arama




Ön Ayara Kaydetme

İstasyonu ön ayarlı istasyonlarınıza kaydetmek için Sena Motorcycles uygulamasını kullanabilirsiniz.


Ön Ayardan İstasyon Seçme

1. İstasyon seçim moduna girin.



🔊 "İstasyon Seçim Modu"

2. Ön ayarlı istasyonlar arasında ileri veya geri gidin.



🔊 "Ön Ayar (#)"

- Yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız veya istasyon seçim modundayken jog dial'ı 1 saniye basılı tutarsanız, kulaklık istasyon seçim modundan çıkar.

15 SESLİ KOMUT

60S EVO, Sena Motorcycles uygulaması üzerinden kolayca ayarlanabilen, sekiz farklı dilde çok dilli sesli komutlar sunar. Kullanılabilir sesli komutların tam listesi de Sena Motorcycles uygulamasında sağlanmaktadır.

Sesli komutları etkinleştirmek için yalnızca "Hey Sena" demeniz yeterlidir.



"Hey Sena"

Sesli Komut Listesi

"Yanıtla" "Yoksay" "Hey Sena, Bataryayı Kontrol Et" "Hey Sena, Sesi Aç" "Hey Sena, Sesi Kıs" "Hey Sena, Telefon Eşleştirme" "Hey Sena, Numarayı Yeniden Ara" "Hey Sena, Aramayı Sonlandır" "Hey Sena, Müziği Çal" "Hey Sena, Müziği Durdur" "Hey Sena, Önceki Parça" "Hey Sena, Sonraki Parça" "Hey Sena, FM Radyoyu Aç" "Hey Sena, FM Radyoyu Kapat" "Hey Sena, İnterkomu Sonlandır" "Hey Sena, İnterkom Bir" "Hey Sena, İnterkom İki" "Hey Sena, İnterkom Üç" "Hey Sena, Mesh Intercom'u Aç" "Hey Sena, Mesh Intercom'u Kapat" "Hey Sena, Wave Intercom'u Aç" "Hey Sena, Wave Intercom'u Kapat"

16 ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEMESİ

Kablosuz (OTA) Güncelleme

Ürün yazılımını, Sena Motorcycles uygulamasındaki ayarlardan doğrudan Kablosuz (OTA) yoluyla güncelleyebilirsiniz.

17 SORUN GİDERME

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama


60S EVO'yu fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama özelliğini kullanmanız yeterlidir.

1.



"Fabrika ayarlarına sıfırlama"


2.



1x

"Kulaklık sıfırlandı, hoşça kal"

veya



1x

"İptal"

Hata Sıfırlama

60S EVO açık ancak yanıt vermiyorsa, normal işlevselliği geri yüklemek için bir hata sıfırlaması yapabilirsiniz. USB-C şarj kablosunun bağlı olmadığından emin olun, ardından jog dial'a



ve telefon düğmesine aynı anda 10 saniye basın. Tüm ayarlar değişmeden kalır.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063